(11) **Rasengitter** auf TG-Decke - PKW-befahrbar bis 2,5t
(FLL - Verkehrsflächen auf Bauwerken, N2, Tab.10, Zeile 2)

	Rasengitterstein	60,8x40,8x8 cm	
frei von löslichem Kalk!	Füllmaterial: Oberboden	35%	
	Lava 2/8	55%	
	RAL Kompost	10%	
	Einsaat RSM 5.1, 20g/m²		8 cm
	Brechsand- Splitt- Gemisch 2/5	90%	3 cm
	vegetationstauglicher Boden	10%	
	Tragschicht aus Schotter 0-32 / 1-32 (kein Recycling)		27 cm
	Saug- und Kapillarvlies GRK4 (optigrün RMS 500K)	0,36 cm	9,0 cm ~
	Wasserretentionsbox (WRB 85i optigrün)	8,5 cm	47 cm
	Schutz- und Gleitlage (optigrün SGL500) auf Deckenfuge	0,4 cm	
	PE-Trenn- und Gleitfolie (optigrün TGF 0,2) auf Deckenfuge	0,02 cm	
Leistung Hochbau	Dachdichtung (wurzelfest gem FLL) auf Deckenfugen		
	Unterkonstruktion		

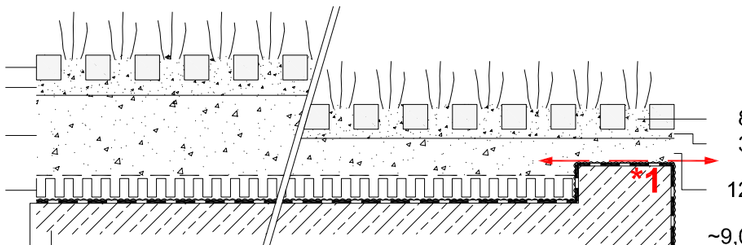

	Rasengitterstein 60,8x40,8x8 cm		
frei von löslichem Kalk!	Füllmaterial: 35% Oberboden		
	55% Lava 2/8		
	10% RAL Kompost		
8 cm	Einsaat RSM 5.1, 20g/m²		
3 cm	90% Brechsand- Splitt- Gemisch 2/5		
	10% vegetationstauglicher Boden		
12 cm	Tragschicht aus Schotter 0-32 / 1-32 (kein Recycling)		
~9,0 cm	0,36 cm	Saug- und Kapillarvlies GRK4 (optigrün RMS 500K)	
	8,5 cm	Wasserretentionsbox (WRB 85i optigrün)	
	0,4 cm	Schutz- und Gleitlage (optigrün SGL500) auf Deckenfuge	
	0,02 cm	PE-Trenn- und Gleitfolie (optigrün TGF 0,2) auf Deckenfuge	
32 cm	Gesamtaufbau		